

CE

LED

IP66

230V

IK10



DINO

Art nr.	Type
---------	------

330-112-235-K2 DINO pullertlampe. LEDstrip 13W/830. Opalhvid PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.

330-112-245-K2 DINO pullertlampe. LEDstrip 13W/840. Opalhvid PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.

330-112-935-K2* DINO pullertlampe. LEDstrip 13W/830. Opalhvid PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*

330-112-945-K2* DINO pullertlampe. LEDstrip 13W/840. Opalhvid PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*

Tilbehør:

800-145-500 Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.

920-634-200 Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.

800-13-133-2 Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.

800-13-133-9* Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Sort RAL9005.*

----- Tilbehør og reservedele. Se side 115-116 -----


*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Variationsmuligheder:

- Lysudbytte ud af armaturet: 590-609Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.

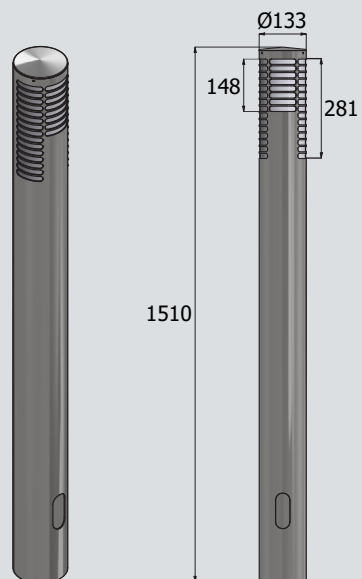

David®

davidsuperlight.dk 

