

HENRIK

Art nr.	Type
220-200-205	HENRIK bedarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.
220-200-305	HENRIK bedarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skærm. Massiv kobber.
220-200-905*	HENRIK bedarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skærm. Sort RAL9005.*

Anbefalede Lyskilder:

982-70-09-03	Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 3000K.
982-70-09-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 4000K.

Tilbehør:

850-151-200	Ø60mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-151-300	Ø60mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. m/montageluge. Massiv kobber.
850-151-900*	Ø60mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. m/montageluge. Sort RAL9005.*
920-630-200	Vingefundament f/Ø60mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-060-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-060-9*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Sort RAL9005.*
920-67-220-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade (findes også i 120°).
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	


*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Variationsmuligheder:

- Kan leveres med opalhvid PC-skærm.
- Kan leveres med klar eller opal marineglas.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

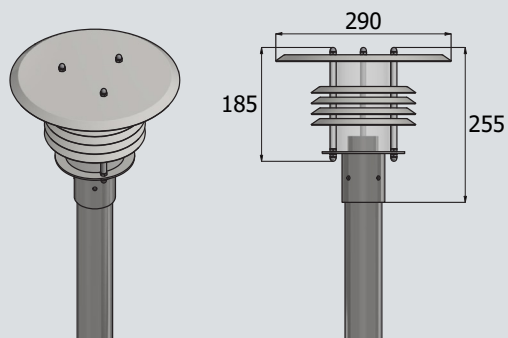

David[®]

daidsuperlight.dk

