



MACON G2

Art nr.	Type
350-102-206	MACON G2 pullertarmatur excl. mast. E27. Satineret akrylskærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
350-102-906*	MACON G2 pullertarmatur excl. mast. E27. Satineret akrylskærm. KL.I. Sort RAL9005.* Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.

Anbefalede Lyskilder:

982-70-11-03	Philips CorePRO LEDbulb ND 10,5-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 3000K.
982-70-11-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 10-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 4000K.


Tilbehør:

880-150-200	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-150-900*	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. KL.I. Sort RAL9005.* Tillæg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montageluge. Se side 110.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-9*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Sort RAL9005.*
920-67-350-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade (findes også i 120°). ----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

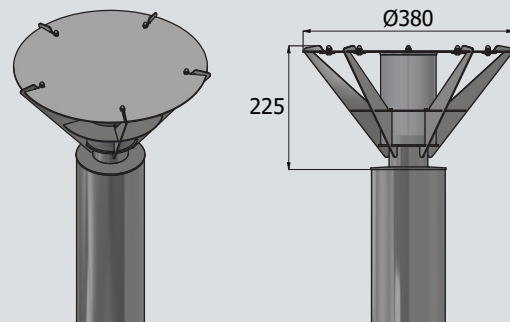

David®

daidsuperlight.dk 

