

CE

LED

IP56

230V

IK10



OskarLED

Art nr.	Type
<b>553-13B-235-K2</b>	OskarLED pullertarmatur excl. mast. LEDstrip 13W/830. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>553-13B-245-K2</b>	OskarLED pullertarmatur excl. mast. LEDstrip 13W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>553-13B-935-K2*</b>	OskarLED pullertarmatur excl. mast. LEDstrip 13W/830. PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*
<b>553-13B-945-K2*</b>	OskarLED pullertarmatur excl. mast. LEDstrip 13W/840. PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*

**Tilbehør:**

<b>880-121-200</b>	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning m/montageluge. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>880-121-900*</b>	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning m/montageluge. KL.II. Sort RAL9005.*
<b>800-145-500</b>	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
<b>920-634-200</b>	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
<b>920-100-012</b>	Sikringsindsats f/Ø108-Ø133mm master.
<b>800-13-133-2</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
<b>800-13-133-9*</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Sort RAL9005.*
<b>553-100-200</b>	Beskyttelsesskærm f/OskarLED. Mod vandalisme. Varmgalvaniseret stål.
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	

\*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.


Bemærk: OskarLED i Antracit RAL7016 kaldes ZENTA og er ikke længere i eneforhandling hos [www.solar.dk](http://www.solar.dk)

Variationsmuligheder:

- Lysudbytte ud af armaturet: 425-447Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.

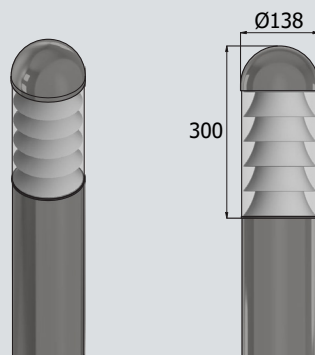

David®

davidsuperlight.dk

