

CE

LED

IP56

230V

IK10



CLO

**WILLIAM G3**

Art nr.	Type
<b>1 board</b>	
<b>671-30B-204-K2</b>	WILLIAM G3 vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 10W/740. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>671-31B-204-K2</b>	WILLIAM G3 vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 15W/740. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>671-32B-204-K2</b>	WILLIAM G3 vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 24W/740. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>2 board</b>	
<b>672-33B-204-K2</b>	WILLIAM G3 vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 30W/740. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>672-34B-204-K2</b>	WILLIAM G3 vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 47W/740. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>672-35B-204-K2</b>	WILLIAM G3 vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 56W/740. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
<b>+ PROG01</b>	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
<b>+ PROG07</b>	Dæmpeprofil 07 = 60% 20:00-22:00, 40% 22:00-05:00, 60% 05:00-06:00 (stepdæmp).
Se øvrige dæmpningsprofiler på side 100.	

**Tilbehør:**

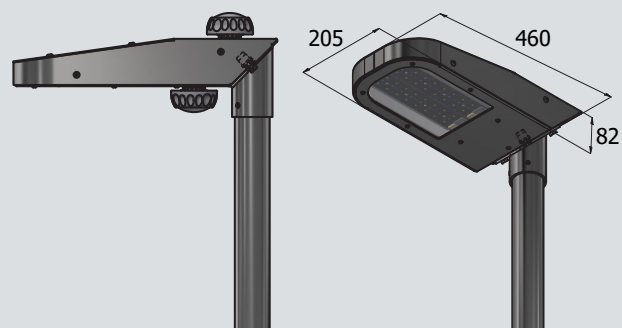
<b>802-70-030-2</b>	Ø60/110mm konisk mast. LPH 3,00M f/nedgravning. 3,60/3,00M. Varmgalvaniseret stål.
<b>802-70-060-2</b>	Ø60/130mm konisk mast. LPH 6,00M f/nedgravning. 7,00/6,00M. Varmgalvaniseret stål.
<b>800-145-500</b>	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
<b>920-634-200</b>	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
<b>924-100-002</b>	Sikringsindsats MINI f/ Ø108-Ø133mm master (f/master LPH 2,50M-4,00M).
<b>924-100-012</b>	Sikringsindsats f/Ø108-Ø133mm master. (f/master højere end 4M).
<b>800-13-108-2</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	

**Variationsmuligheder:**

- Kan leveres med 3000K.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.
- Kan leveres med forskellige linser.
- Kan leveres som top- eller sidemontage.
- Dæmpbar med DynaDimmer.
- Mulighed for DALI.
- Mulighed for indbygget Zhaga sokkel top/bund excl. sensor.
- Indbygget styring på forespørgsel.
- Lysudbytte ud af armaturet: 1327-7313Lm.

**Key features:**

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 100.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.
- Leveres med 5M eller 8M kabel.

**Indbygget Zhaga****David**<sup>®</sup>davidsuperlight.dk 