

CE LED IP56 230V IK10   CLO  **WILLIAMmaxi**

Art nr.	Type
	3 board
690-31A-234-K2	WILLIAMmaxi vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 108W/740. Klar PC-skaerm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
	4 board
690-32A-234-K2	WILLIAMmaxi vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 144W/740. Klar PC-skaerm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
	6 board
690-33A-234-K2	WILLIAMmaxi vejarmatur excl. mast. FastFlex LED 165W/740. Klar PC-skaerm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = 60% 20:00-22:00, 40% 22:00-05:00, 60% 05:00-06:00 (stepdæmp).
	Se øvrige dæmpningsprofiler på side 100.

Tilbehør:


802-74-080-2	Ø60/144mm konisk mast. LPH 8,00M f/påboltning. Varmgalvaniseret stål.
802-74-100-2	Ø60/144mm konisk mast. LPH 10,00M f/påboltning. Varmgalvaniseret stål.
802-74-120-2	Ø60/144mm konisk mast. LPH 12,00M f/påboltning. Varmgalvaniseret stål.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
920-502-200	Betonfundament 1,2M f/ påboltningmast. Inkl. M24 bolte, skiver og møtrikker.
924-100-012	Sikringsindsats f/Ø108-Ø133mm master. (f/master højere end 4M).
800-13-108-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	

Variationsmuligheder:

- Kan leveres med 3000K.
- Mulighed for projektilpasset konfiguration.
- Kan leveres med forskellige linser.
- Kan leveres som top- eller sidemontage.
- Mulighed for vægmontering.
- Dæmpbar med Dynadimmer.
- Mulighed for DALI.
- Mulighed for indbygget Zhaga sokkel top/bund excl. sensor.
- Indbygget styring på forespørgsel.
- Lydsudbytte ud af armaturet: 14537-22379Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 100.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.
- Leveres med 5M eller 8M kabel.

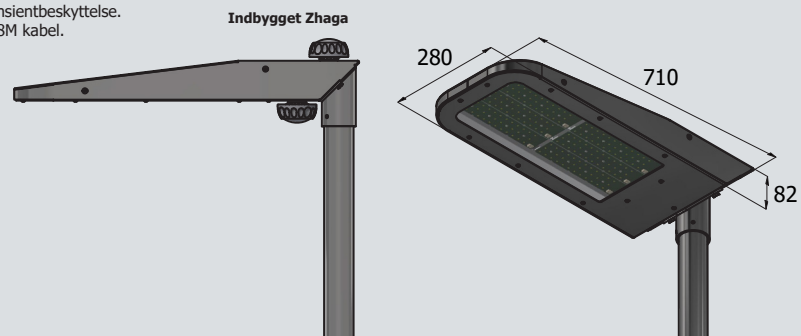

David®
davidsuperlight.dk 

